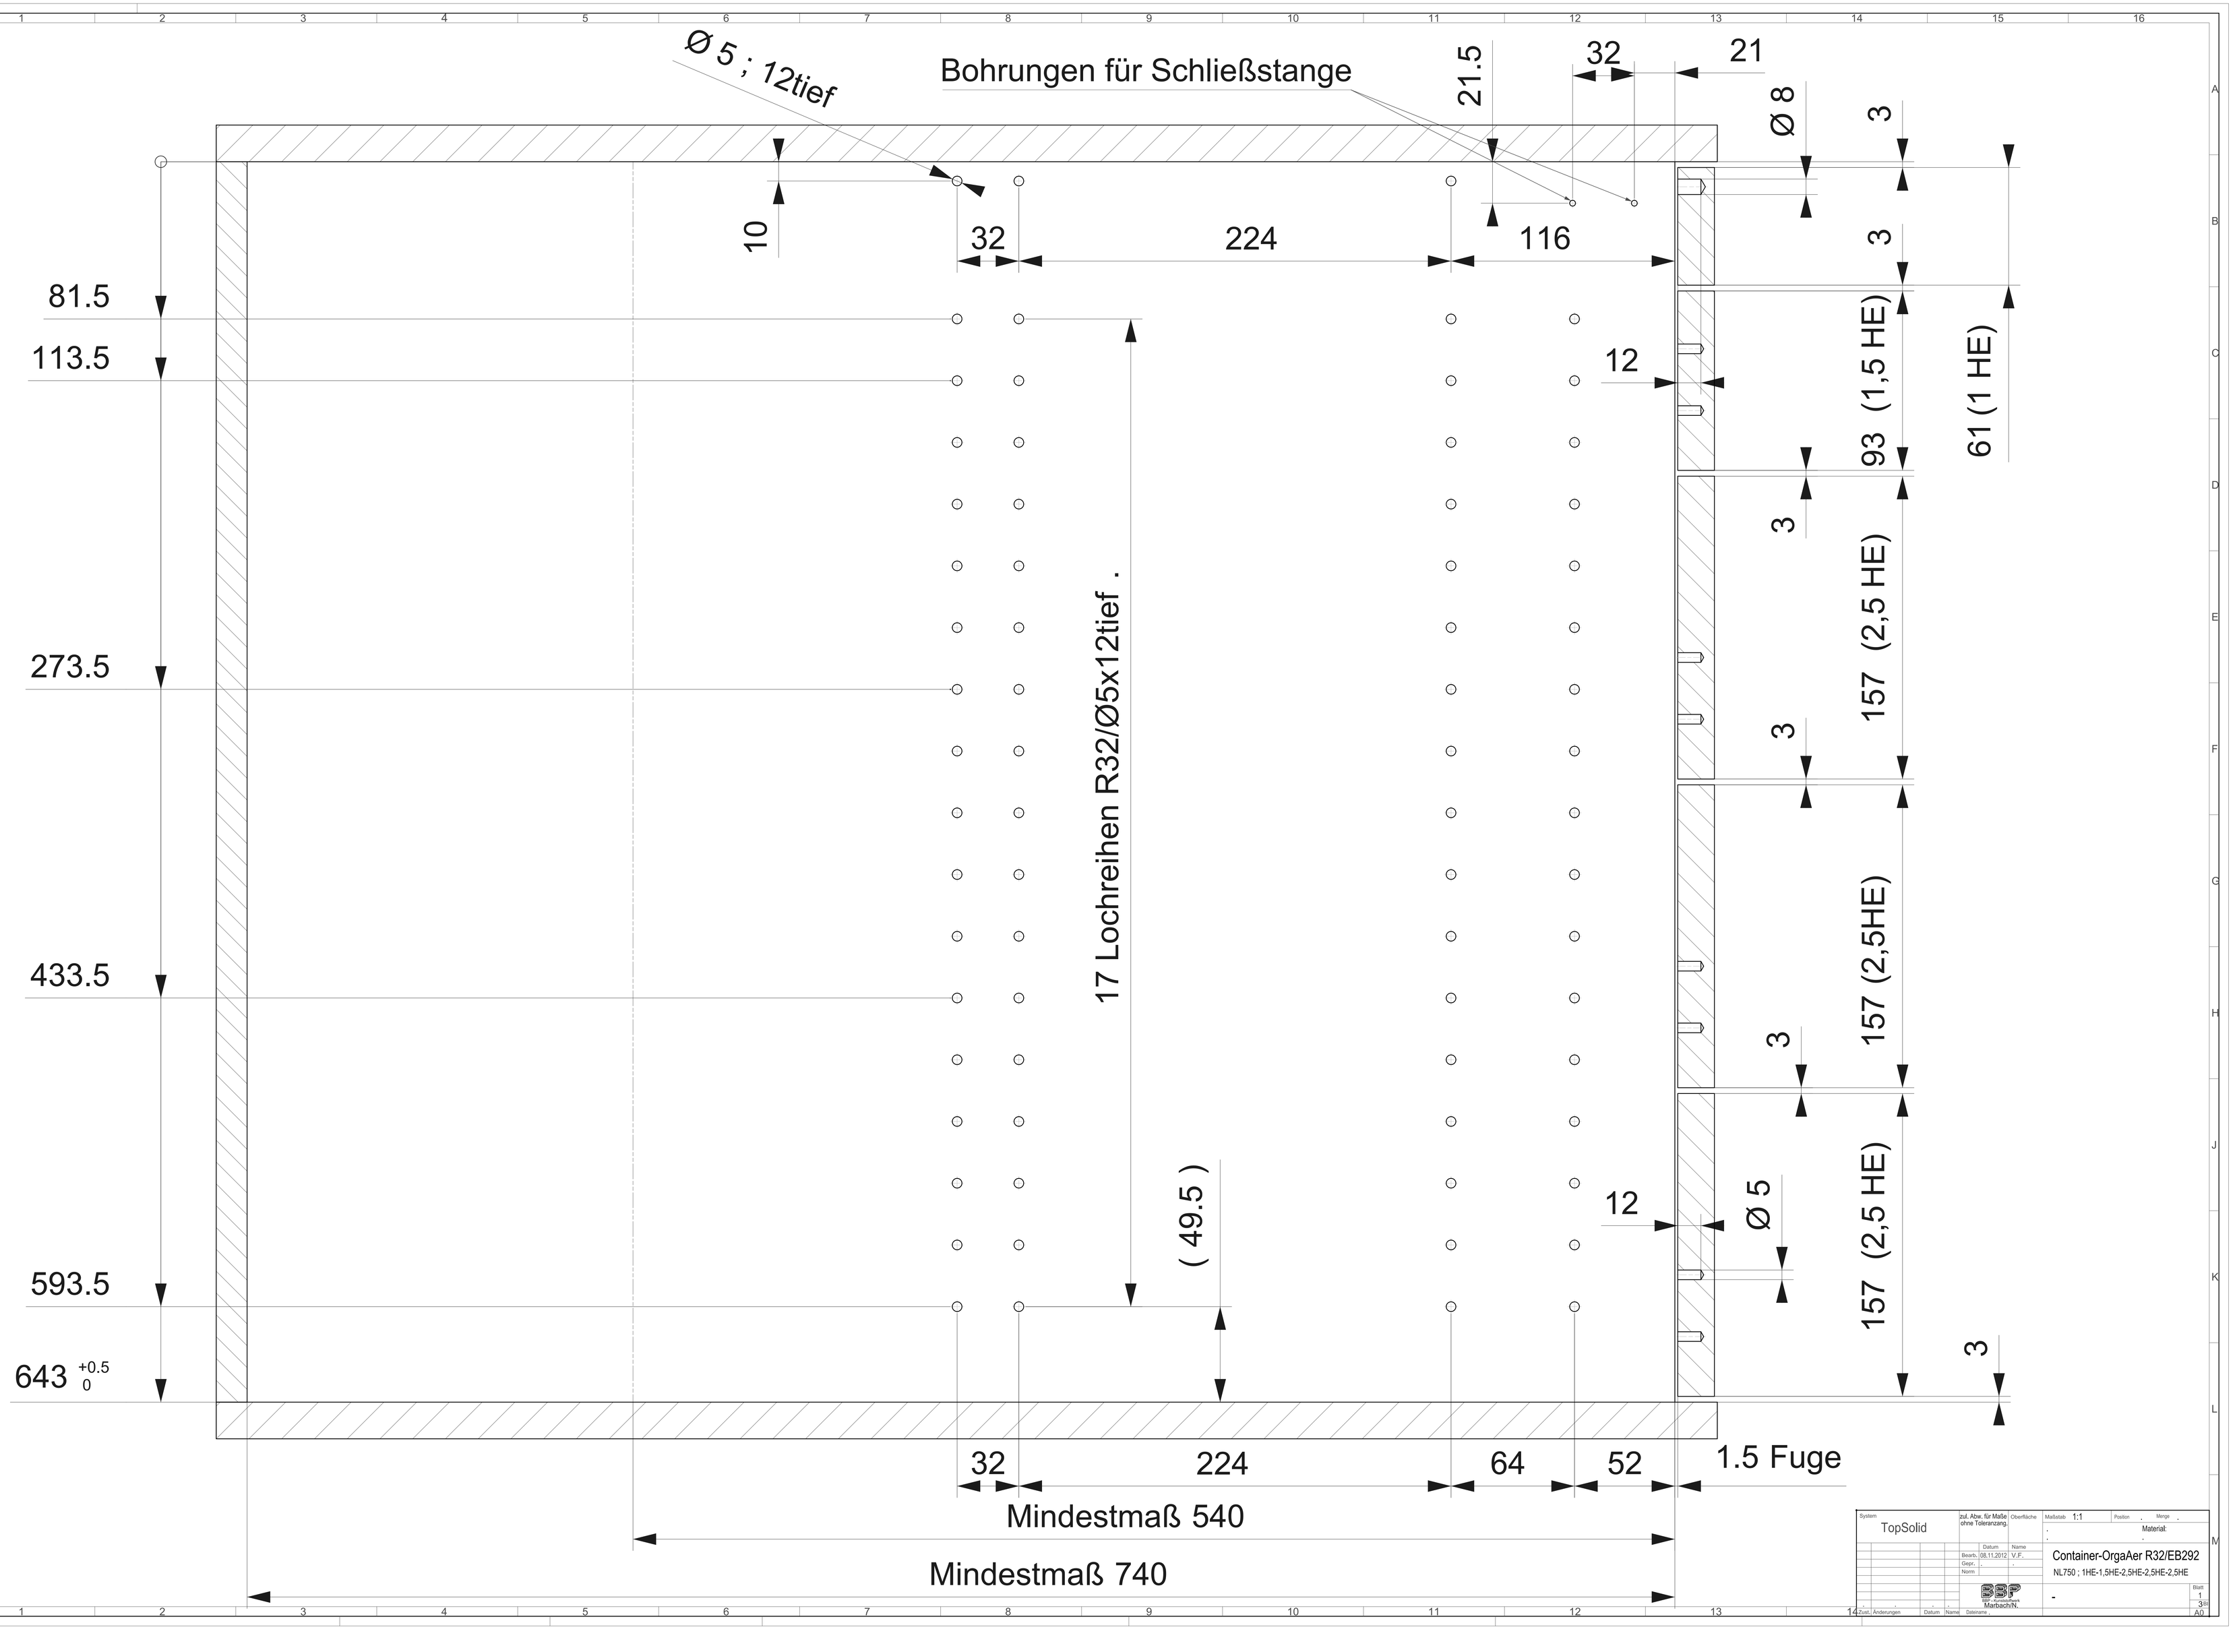
Ø 5 ; 12tief
Bohrungen für Schließstange
21.5
32
21
Ø 8
3
10
32
224
116
81.5
113.5
273.5
433.5
593.5
643 +0.5 0
12
3
93 (1,5 HE)
61 (1 HE)
157 (2,5 HE)
17 Lochreihen R32/Ø5x12tief .
(49.5)
Ø 5
32
224
64
52
1.5 Fuge
Mindestmaß 540
Mindestmaß 740
System
TopSolid
zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.
Oberfläche
Maßstab 1:1
Position
Menge
Material:
Datum
Name
Bearb. 08.11.2012 V.F.
Gepr.
Norm
Container-OrgaAer R32/EB292
NL750 ; 1HE-1,5HE-2,5HE-2,5HE-2,5HE
Marbach/N.
Blatt 1 3
A0
Zust. Änderungen
Datum
Name
Datename