

FR 6000

AUSZUGSART:	seitenstabiler Teleskopvollauszug
MONTAGE:	seitliche Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	15 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 50 kg





WERKSTOFF:	Stahl, weiß pulverbeschichtet
-------------------	-------------------------------

BESTÜCKUNG:	Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	-----------------------------------

SPEZIFIKATIONEN:
<ul style="list-style-type: none"> ▶ absolute Seitenstabilität durch spezielle Profilform ▶ Überauszug serienmäßig von 30 mm ▶ Rücklaufsicherung für leichtes Schubladen-Einhängen ▶ Doppellochung im Korpusprofil vorne zur Verstärkung bei hoher Belastung ▶ Abstopfung auf Gummianschlägen ▶ beidseitig zwangsgeführt

*DuPont (TM) Delrin®

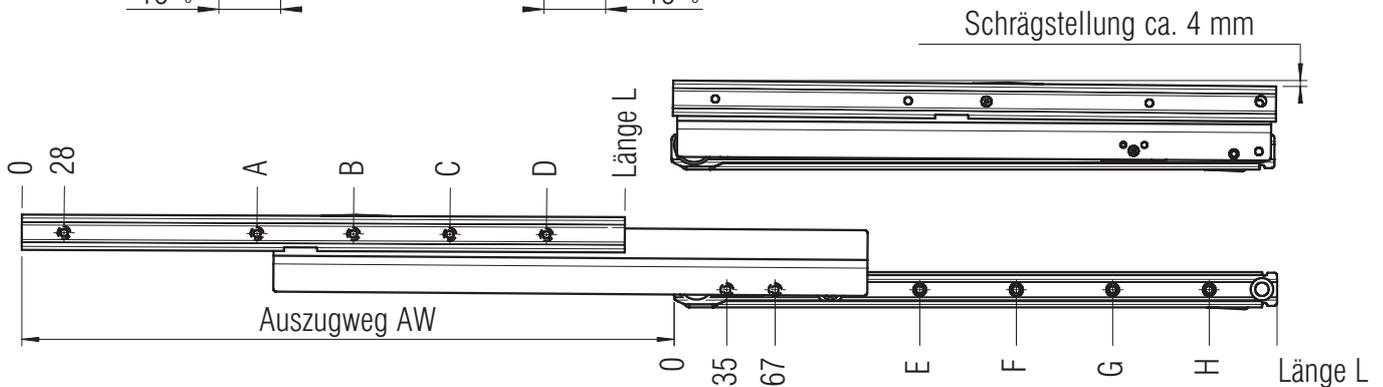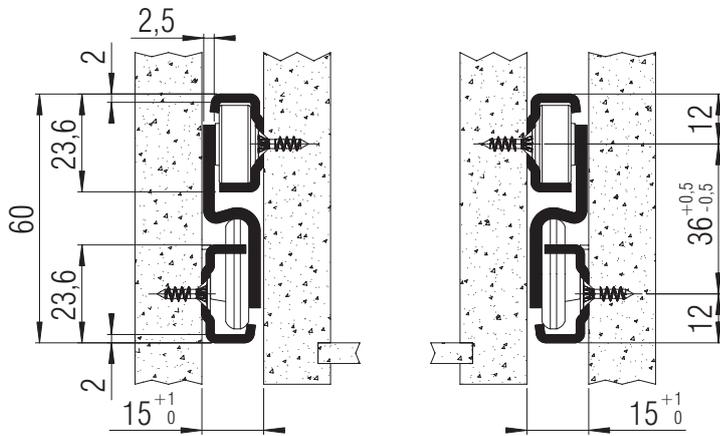

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. weiß
300	300	124	252			131	259			1,49	▶ 3149
350	380	156	284			163	291			1,73	▶ 3150
400	430	156	316			163	323			1,96	▶ 3151
450	480	188	380			195	387			2,20	▶ 3152
500	530	156	284	412		163	291	419		2,43	▶ 3153
550	580	156	316	476		163	323	483		2,67	▶ 3154
600	630	188	348	540		195	355	515		2,89	▶ 3155
650	680	188	380	572		195	387	579		3,17	*
700	730	124	252	476	636	163	323	483	643	3,40	*
750	780	156	284	508	700	195	355	515	675	3,64	*
800	830	188	316	540	732	195	355	547	739	3,87	*

Verpackungseinheit: 6 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar * Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage!