

# FR 786 ECD

<b>AUSZUGSART:</b>	Differentialvollauszug
<b>MONTAGE:</b>	auffliegende Schubkastenmontage



<b>EINBAUBREITE:</b>	18 mm
<b>TRAGKRAFT:</b>	dynamisch bis 55 kg (Vollauszug) dynamisch bis 40 kg (Überauszug)



**WERKSTOFF:** Stahl, verzinkt oder weiß pulverbeschichtet

**BESTÜCKUNG:** Massiv-Kunststoffrollen (Delrin\*)

- SPEZIFIKATIONEN & HINWEISE:**
- ▶ Korpus- und Ladenprofil mit Anschraubbohrungen
  - ▶ hohe Seitenstabilität durch speziell geformtes Mittelprofil und Führungsrollen
  - ▶ optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
  - ▶ integrierte Aushängesicherung in der Mittelschiene
  - ▶ beidseitig zwangsgeführt
  - **Einzug-Dämpfungssystem (ECD)** integriert
- ① auf Wunsch auch passender Teilauszug lieferbar!  
② auf Wunsch mit 60 mm Überauszug lieferbar!

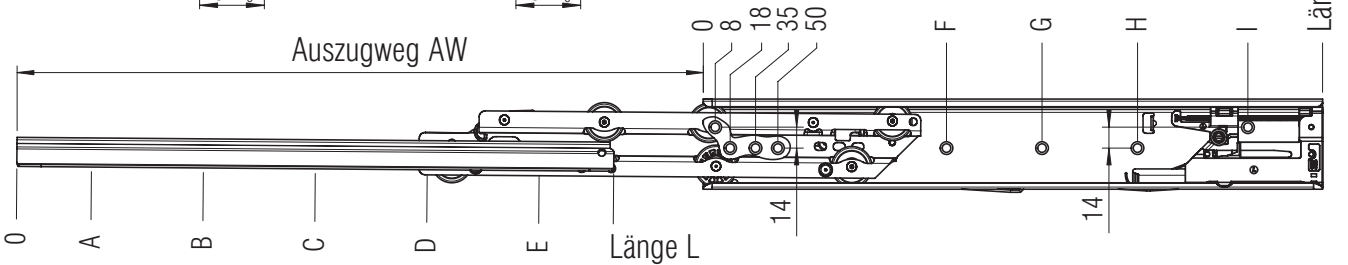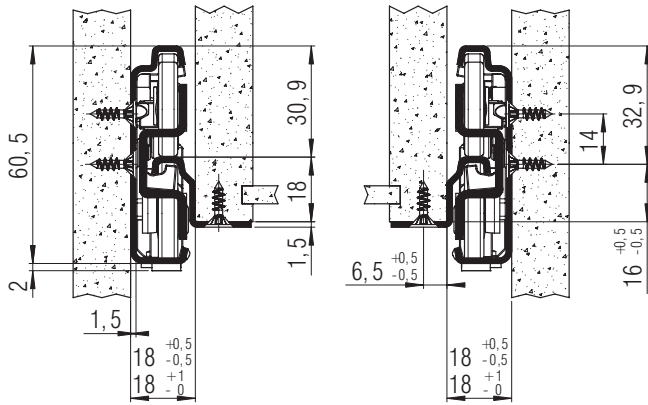

Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L	AW	AW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht	Bestellnr.	Bestellnr.
mm	Vollauszug	Überauszug	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	pro Paar (kg)	Vollauszug verzinkt	Vollauszug weiß
335	320	395	28	156	316			163			300	1,68	*	*
350	335	410	28	156	316			163			315	1,76	*	▶ 8201
385	370	445	28	156	348			163			350	1,94	*	*
400	385	460	28	156	380			163			365	2,02	*	▶ 8202
435	420	495	28	156	316	412		163	323		400	2,19	*	*
450	435	510	28	156	316	412		163	355		415	2,27	*	▶ 8203
485	470	545	28	156	348	444		163	355		450	2,45	*	*
500	485	560	28	156	348	476		163	355		465	2,53	*	▶ 8204
535	520	595	28	156	348	508		163	355		500	2,70	*	*
550	535	610	28	156	348	508		163	355		515	2,78	*	▶ 8205
585	570	645	28	156	348	540		195	355		550	2,96	*	*
600	585	660	28	156	348	572		195	355		565	3,04	*	▶ 8206
635	620	695	28	156	348	604		163	355	547	600	3,21	*	*
650	635	710	28	156	348	604		163	355	547	615	3,29	*	*
685	670	745	28	156	348	540	668	163	355	547	650	3,47	*	*
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	665	3,55	*	*
735	720	795	28	156	348	572	700	163	355	547	700	3,72	*	*
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	715	3,80	*	*

Verpackungseinheit: 5 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar \* Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage!