




## Spezifikationen

- aufliegende Schubkastenmontage
- 18 mm
- dynamisch bis 60 kg (Vollauszug)  
dynamisch bis 48 kg (Überauszug)
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- +5 °C bis +40 °C

## Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) vormontiert

## Einbauabmessungen

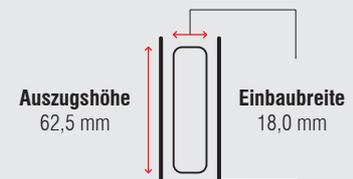

Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	
	Vollauszug	Überauszug		Vollauszug	Überauszug
mm	mm	mm	kg		
335	320	395	*	*	*
350	335	410	1,60	► 8222	*
385	370	445	*	*	*
400	385	460	1,86	► 8224	*
435	420	495	*	*	*
450	435	510	1,91	► 8226	*
485	470	545	*	*	*
500	485	560	2,33	► 8228	*
535	520	595	*	*	*
550	535	610	2,58	► 8230	*
585	570	645	*	*	*
600	585	660	2,80	► 8232	*
635	620	695	*	*	*
650	635	710	3,03	► 8234	*
685	670	745	*	*	*
700	685	760	3,28	► 8236	*
735	720	795	*	*	*
750	735	810	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

► Lagerartikel | \* auf Anfrage