




Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  24 mm
- dynamisch bis 120 kg (Vollauszug)
- dynamisch bis 105 kg (Überszug)
-  dynamisch bis 90 kg (warmfest)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpusprofil mit Anschraubbohrungen und Schubkastennprofil ohne Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- Selbsteinlauf
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C erhältlich – Tragkraft 90 kg (Vollauszug)

Einbauabmessungen

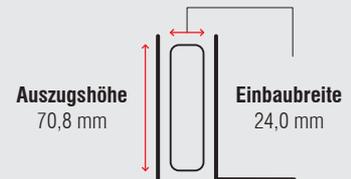

Länge	Auszugsweg		Gewicht pro Paar	Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.
	Vollauszug	Überszug		Vollauszug	Vollauszug warmfest	Überszug
mm	mm	mm	kg			
400	385	460	3,51	▶ 7130	▶ 7140	*
450	435	510	4,00	▶ 7131	*	*
500	485	560	4,44	▶ 7132	▶ 7142	*
550	535	610	4,86	▶ 7133	▶ 7143	*
600	585	660	5,28	▶ 7134	▶ 7144	*
650	635	710	5,77	▶ 7135	▶ 7145	*
700	685	760	6,37	▶ 7136	*	*
750	735	810	7,00	▶ 7137	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 400 bis 600 mm: 4 | 650 bis 750 mm: 2

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage